

# FENDT

---

## CARAVAN

### 2026



## EDITION FRANCE

VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT

[www.fendt-caravan.fr](http://www.fendt-caravan.fr)

# APERÇU DU CONTENU

- 04 **Vision** – Jeune et tendance
- 14 **Tiffany S.** – Chaleureuse et moderne
- 26 **Larimar** – Classe et style
- 36 **Diamant** – L'élégance du Premium
- 50 Design et spécificités extérieures
- 56 Détails intérieurs
- 58 Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids
- 60 Données techniques, poids et dimensions de toutes les gammes



**VISION • TIFFANY S. • LARIMAR • DIAMANT**

# VISION





390 FHD

# VISION



390 FHD



465 SFD / Hugo



465 SFD

# VISION



465 SFD



465 SFD



390 FHD

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Chêne Salvador"
- Tissus d'ameublement "Hugo"
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) avec 2 circuits
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte accordéon
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) à intensité variable dans salon en U
- Spots de lecture col de cygne (12V) à intensité variable dans chambre à coucher
- Pavillons hauts avec aération et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Dossers anti-condensation
- 2 coussins
- Moquette (en option)

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Cuisinière 3 feux avec allumage automatique sécurisé, grille en fonte émaillée mat, évier séparé et abattants individuels en verre (sans robinet)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Les cuisines avec réfrigérateur Slim Tower disposent de tiroirs casseroles \*
- Façade de réfrigérateur optique sable
- Réfrigérateur de 98 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur (V 390)
- Réfrigérateur Slim-tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage intérieur \*
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts cuisine
- Mitigeur cuisine repliable (uniquement V 390)
- Consoles hautes de cuisine avec charnières Soft-Close
- Lavabo en inox avec tablettes, armoire de toilette et miroir éclairé
- Cabine de douche

## Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

## Multimédia

- Support TV Sky avec bras articulé \*
- Support TV Sky BASIC \*
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prise USB


Technique/Chauffage/  
Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spots (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie (1x230V) avec auto-start
- Renfort pour pose ultérieure climatiseur

\* Selon modèle



## VISION

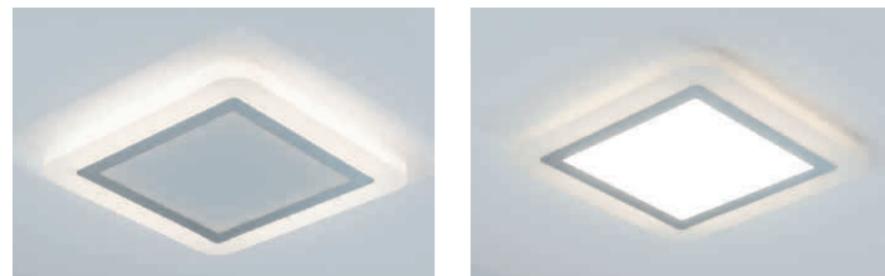

## Plan d'aménagements / caractéristiques

**390 FHD**

Longueur hors tout cm	603
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1300
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1136 (1079 - 1193)

**465 SFD**

Longueur hors tout cm	703
Largeur hors tout cm	232
Places de couchage	4
Poids total en charge kg	1500
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1329 (1263 - 1395)

Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids en pages 58 et 59  
Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60 et 61  
Légende à la page 61

**FRANCE 2026**

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)

**Le toit GFK et ses avantages:**

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

**Qualité et fiabilité**

La gamme VISION pour petits et grands !

# TIFFANY S.



650 TBFS / Karl

# TIFFANY S.



590 SFDS / Karl

# TIFFANY S.



520 SFDS



650 TBFSD



590 SFDS

# TIFFANY S.




650 TBFS



620 SFDS



590 SFDS

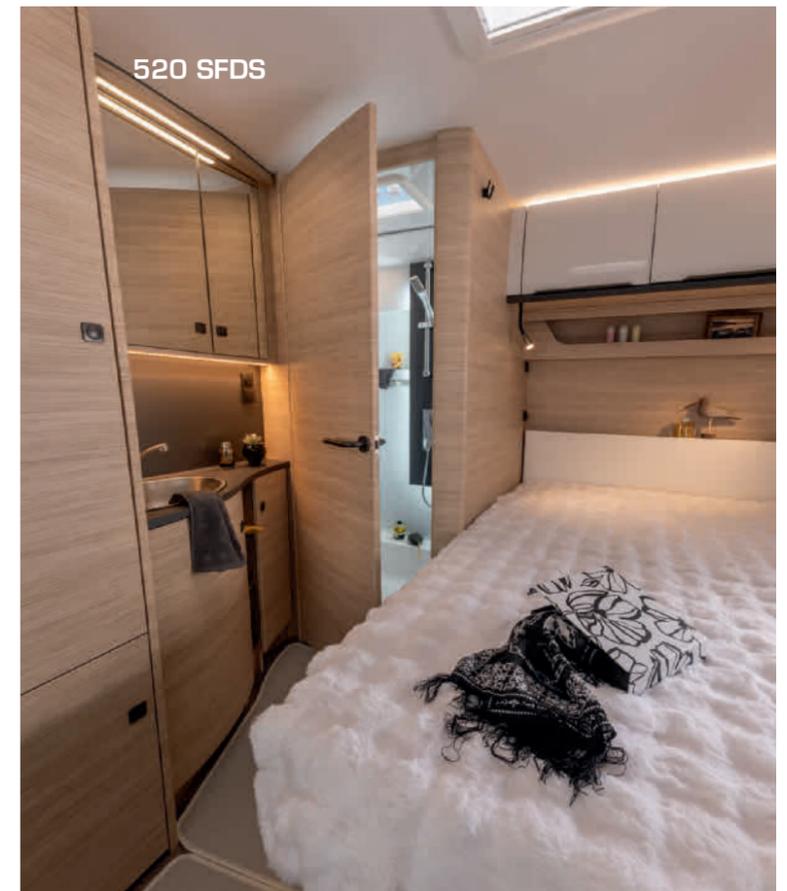

520 SFDS

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Norfolk" et "Pianolack blanc brillant"
- Tissus d'ameublement "Karl"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort haute densité
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation/moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers préformés
- Spots de lecture col de cygne (12V) à intensité variable
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Dossierets anti-condensation
- Tapis de marche pied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux, robinet rabattable)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Façade de réfrigérateur optique anthracite
- Réfrigérateur 142 l avec compartiment conservation amovible, absorption, éclairage intérieur \*
- Réfrigérateur 167 l avec compartiment conservation amovible, absorption, éclairage intérieur \*\*
- Habillage arrière du bloc cuisine couleur anthracite
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage \*
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche \*
- Lavabo en inox avec rangement, armoire de toilette et miroir avec éclairage \*
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire \*
- Miroir sur paroi cabinet de toilette

## Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Chauffe-eau électrique Truma-Therme 14 litres
- Branchement eau de ville

## Multimédia

- Support TV Sky BASIC (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/  
Climatisation

- Chauffage gaz S 3004 avec allumage automatique (TRUMA) \*
- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA) \*
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (1x230V) ou (2x230V)
- Climatiseur TRUMA Aventa Comfort ou Compact Plus \*

\* Selon modèle \*\* 650 TBFSO



## Plan d'aménagements / caractéristiques



520 SFDS

Longueur hors tout	cm	721
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		3
Poids total en charge	kg	1800
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1494 (1419-1569)



590 DS

Longueur hors tout	cm	793
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1686 (1602-1770)



590 SFDS

Longueur hors tout	cm	793
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1692 (1607-1777)



620 SFDS

Longueur hors tout	cm	812
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1715 (1629-1801)



650 TBFS

Longueur hors tout	cm	855
Largeur hors tout	cm	250
Places de couchage		4
Poids total en charge	kg	2200
Masse en traction (-/+ 5%)	kg c)	1801 (1711-1891)

Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids en pages 58 et 59  
Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60 et 61  
Légende à la page 61

## FRANCE 2026

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)



## Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé

## Technique ingénieuse

La gamme aux implantations variées et soignées dans le détail.



# LARIMAR



590 SFDS / Coco



700 SFD / Coco

# LARIMAR



590 SFDS



620 SFD



620 SFD

# LARIMAR



700 SFD



620 SFD



590 SFDS

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Noce Marche"
- Tissus d'ameublement "Coco"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) double circuit
- Pack déco (2 coussins)
- Table télescopique avec pied central dans salon en U
- Porte coulissante bois \*
- Porte coulissante accordéon \*
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Couvre-lit
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas mousse confort
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé intégré combiné obturation-moustiquaire
- Revêtement de sol PVC d'entretien aisé
- Coussins en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Spots de lecture (12V) à intensité variable dans coin salon
- Spots de lecture à intensité variable dans chambre
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossers anti-condensation

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome linéaire 2 éléments et abattants double (2 feux, robinet rabattable)
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Bloc cuisine avec tiroirs casseroles
- Pavillons de cuisine hauts avec charnières Soft-Close
- Couvercle de cuisine rabattable
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre (non éclairé)
- Façade de réfrigérateur optique "Lava Lux" laqué
- Réfrigérateur Slim-tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage
- Réfrigérateur de 177 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage \*\*

- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage \*
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche \*
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage \*
- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation/moustiquaire \*
- Miroir sur paroi cabinet de toilette

## Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau électrique (14 l) TRUMA

## Multimédia


- Support TV Sky BASIC avec bras articulé (chambre à coucher)
- Câblage TV (prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/  
Climatisation

- Chauffage gaz S 5004 avec allumage automatique (TRUMA)
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Prises 230 V
- Circuit chauffage air pulsé avec soufflerie (2x230V)
- Climatiseur TRUMA Aventa Confort

\* Selon modèle \*\* Larimar 700

## LARIMAR

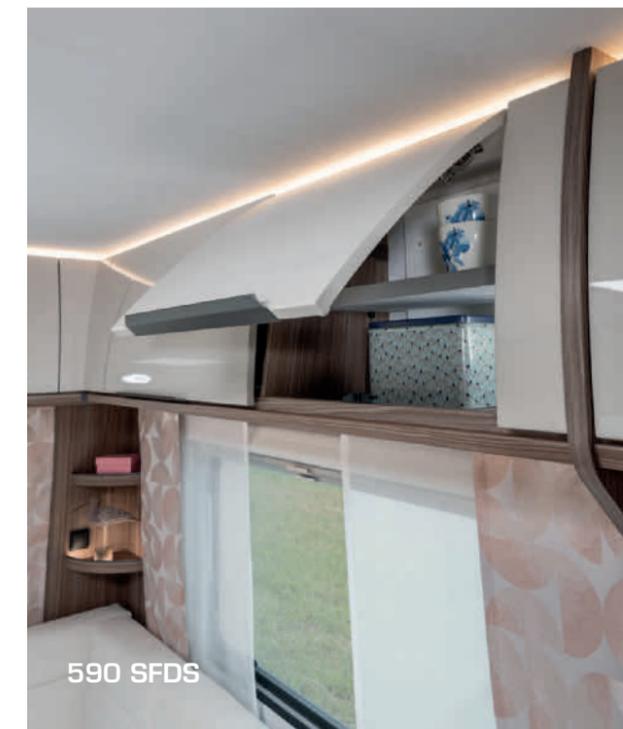

## Plan d'aménagements / caractéristiques



590 SFDS	
Longueur hors tout	cm 793
Largeur hors tout	cm 250
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg 2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg €) 1689 (1605-1773)



700 SFD	
Longueur hors tout	cm 896
Largeur hors tout	cm 250
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg 2200
Masse en traction (-/+ 5%)	kg €) 1847 (1755-1939)

Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids en pages 58 et 59  
Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60 et 61  
Légende à la page 61

## FRANCE 2026

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)



### Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



620 SFD	
Longueur hors tout	cm 812
Largeur hors tout	cm 250
Places de couchage	4
Poids total en charge	kg 2000
Masse en traction (-/+ 5%)	kg €) 1686 (1602-1770)

## Agencements intelligents

Beaucoup d'espace, beaucoup de lumière, plus de vie !



# DIAMANT



# DIAMANT



590 SFDS/ Louis

# DIAMANT



520 SFDS



590 FSD



590 SFDS



620 SFDS

# DIAMANT



650 SFDC



520 SFDS

# DIAMANT



520 SFDS



620 SFDS



590 FSD



650 SFDC



650 SFDC

## Séjour/Espace nuit

- Mobilier décor "Catania Oak" et "Pure White brillant"
- Tissus d'ameublement "Louis"
- Eclairage (12V) dans penderie avec détecteur de mouvements
- Eclairage LED
- Plafonnier (12V/LED) intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec 2 circuits
- 2 coussins
- Table escamotable télescopique avec pied central
- Porte accordéon \*
- Porte coulissante bois \*
- Eclairage indirect (LED)
- Sommier à lattes articulées avec constance d'élasticité et réglage de fermeté
- Spots de lecture (12V) dans coin salon
- Spots de lecture (12V) dans chambre à coucher
- Rampe lumineuse dans les profilés des pavillons de rangements hauts
- Coffre de lit avec amortisseurs Liftomat
- Matelas grand confort mousse haute densité ventilée (7 zones)
- Couvre-lit
- Lanterneau MIDI (Dometic) avec manivelle, aération permanente, store plissé combiné obturation-moustiquaire intégré dans lanterneau panoramique Skylight avec éclairage (LED)
- Revêtement de sol PVC design d'entretien aisé
- Coussins d'assises en mousse haute densité
- Dossiers ergonomiques
- Pavillons hauts avec aération permanente et éclairage indirect au plafond intégré (LED)
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Tapis de marchepied signé Fendt-Caravan
- Moquette surjetée amovible lavable
- Dossier anti-condensation
- Médiathèque avec habillage feu de cheminée \*

## Cuisine/Cabinet de toilette

- Porte journaux intégré dans la porte d'entrée
- Eclairage du plan de travail (LED)
- Eclairage cabinet de toilette (LED/12V)
- Range couverts avec revêtement Softtouch
- Porte serviettes-patères
- Combiné évier-cuisinière avec allumage automatique sécurisé, grille chrome divisée et abattants verre individuels (2 feux), robinet rabattable
- Store plissé Confort sur fenêtre de cuisine
- Tiroirs casseroles \*
- Façade de réfrigérateur optique "pure white"
- Couvercle de cuisine rabattable
- Réfrigérateur Slim-Tower de 133 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage \*
- Réfrigérateur de 177 l avec compartiment conservation enlevé et éclairage \*
- Habillage arrière du bloc cuisine en optique verre rétro-éclairé
- Tiroirs bloc cuisine éclairés
- Cabine de douche
- Lavabo en matière minérale avec tablettes, armoire de toilette et miroir avec éclairage

- Fenêtre de cabinet de toilette dépolie et ouvrante avec store combiné obturation-moustiquaire \* avec éclairage intégré
- Pavillons hauts avec charnières Soft-close
- Cabinet de toilette central avec grandes consoles hautes, larges étagères sous lavabo et miroir avec éclairage \*
- Miroir sur paroi cabinet de toilette avec éclairage \*
- Armoire de toilette avec miroir dans cabinet de toilette latérale, douche \*

## Eau

- Réservoir eau fraîche (fixe 45 litres) avec remplissage extérieur
- Indicateur de niveau réservoir eau fraîche
- Branchement eau de ville
- Chauffe-eau 10 l avec mitigeur (Chauffage C TRUMA) \*
- Chauffe-eau 14 l électrique (TRUMA) \*

## Multimédia

- Récepteur bluetooth avec 2 enceintes intégrées
- Support TV SKY BASIC (chambre à coucher)
- Support TV SKY avec bras articulé (salon) \*
- Câblage TV (Prise 230 V) et mât d'antenne
- Prises USB

Technique/Chauffage/  
Climatisation

- Chauffage Combi 6E CP Plus avec répartiteur d'air et chauffe-eau intégré (TRUMA) \*
- Chauffage gaz S 3004 ou S 5004 avec allumage automatique \*
- Habillage feu cheminée \*
- Climatiseur (TRUMA) Aventa Compact Plus \* ou Confort \*
- Détecteur de fumée
- Interrupteur à l'entrée pour plafonnier et éclairage sous auvent
- Eclairage sous pavillons hauts
- Bloc d'alimentation 350 W
- Tableau électrique (230V) avec disjoncteur FI (dispositif de sécurité des personnes)
- Spot(s) (LED/12V)
- Circuit d'air pulsé avec soufflerie 1 ou 2 x 230 V avec fonction Autostart \*
- Prises 230 V
- Tableau de commande TFT Touch (central) en optique verre (CI Bus Bordmanagement)


\* Selon modèle



590 SFDS



650 SFDC

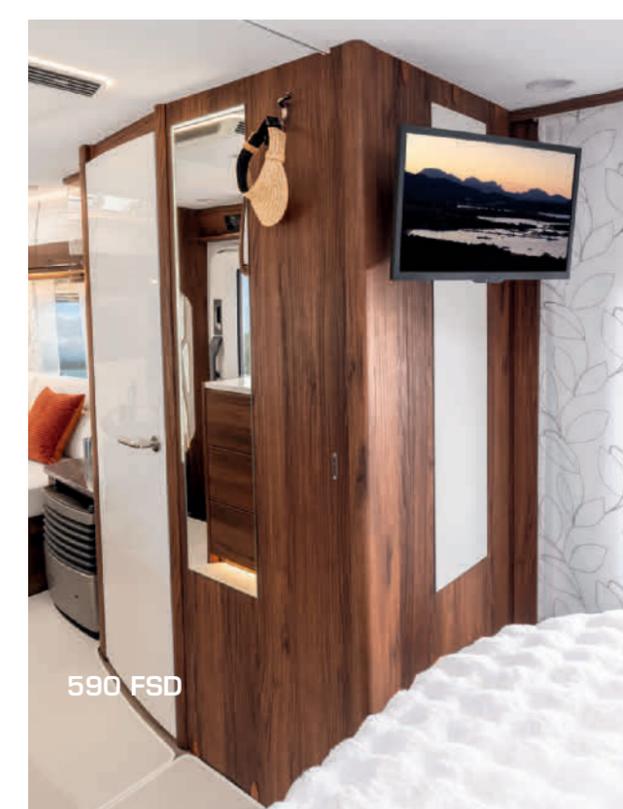

590 FSD

# DIAMANT

## Plan d'aménagements / caractéristiques



520 SFDS	
Longueur hors tout cm	721
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	1800
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1570 (1492 - 1649)



590 DSC	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1775 (1686 - 1864)



590 FSD	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1749 (1662 - 1836)



590 SFDS	
Longueur hors tout cm	799
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1799 (1709 - 1889)



620 SFDS	
Longueur hors tout cm	817
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2000
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1779 (1690 - 1868)



650 SFDC	
Longueur hors tout cm	860
Largeur hors tout cm	250
Places de couchage	3
Poids total en charge kg	2200
Masse en traction (-/+ 5%) kg c)	1884 (1790 - 1978)

Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids en pages 58 et 59  
Dimensions et poids de toutes les gammes et modèles à partir de la page 60 et 61  
Légende à la page 61

### FRANCE 2026

Fendt-Caravan confirme ses choix technologiques en proposant sur toute la gamme le toit en polyester renforcé GFK ou PRV. (PRV : Polyester Renforcé en fibres de Verre)



#### Le toit GFK et ses avantages:

- Isolation optimale
- Résistance optimale à la grêle
- Faible coefficient de dilatation
- Revêtement teinté sur base de fibres injectés
- Excellente résistance aux UV
- Couleur et brillance durable
- Entretien aisé



Conception concise  
Des espaces confortables pour se détendre et se régénérer !



VISION / TIFFANY S. / LARIMAR



L'exclusive DIAMANT se distingue des autres séries par une face arrière plane et dynamique, sans découpes.



Jantes 17" en option sur doubles essieux



	VISION	TIFFANY S.	LARIMAR	DIAMANT
<b>Train de roulement / Châssis</b>				
• Cache attelage "blanc"	•	•	•	•
• Cache timon "blanc"	•	•	•	•
• Jantes aluminium noires polies	•	•	•	•
• Système Euro-essieu(x) (AL-KO)	•	•	•	•
• Recul automatique	•	•	•	•
• Crochet d'attelage sécurisé AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs galvanisés avec pieds "Big Foot" (AL-KO)	•	•	•	•
• Vérins stabilisateurs avec fuseaux rallongés	•	•	•	•
• Amortisseurs	•	•	•	•
• Roue Jockey	•	•	•	•
• Système châssis alvéolé, galvanisé (AL-KO)	•	•	•	•
<b>Bâti extérieur</b>				
• 3ème feu stop encastré	•	•	•	•
• Fenêtres ouvrantes double vitrage, teintées avec commande à une main et stores combinés obturation/moustiquaire	•	•	•	•
• Eclairage dans marche pied d'entrée (LED)	•	•	•	•
• Technologie LFI pour certains éléments avants	•	•	•	•
• Toit polyester renforcé GFK	•	•	•	•
• Barres de toit	•	•	•	•
• Porte d'entrée avec marchepied encastré et isolé, porte journaux, fenêtre teintée avec plissé d'obturation sur la partie haute	•	•	•	•
• Couvercle de coffre sur flèche avec amortisseurs et verrouillage 3 points	•	•	•	•
• Feux antibrouillard (2 pièces)	•	•	•	•
• Passages de roue isolés	•	•	•	•
• Poignées de manoeuvre ancrage	•	•	•	•
• Roue de secours jante acier	•	•	•	•
• Support de roue de secours dans coffre sur flèche	•	•	•	•
• Feux de recul (2 pièces)	•	•	•	•
• Construction bâti sandwich	•	•	•	•
• Eclairage sous auvent (LED)	•	•	•	•
• Bandeau d'éclairage extérieur latéral côte porte d'entrée	•	•	•	•
• Couvercle remplissage eau fraîche avec bandeau de maintien	•	•	•	•
• Verrouillage centralisé	•	•	•	•
• Aérations forcées en conformité avec norme EN 1645-1	•	•	•	•

• Equipements de série


Haute qualité, technologie de pointe, fiabilité et service.



**Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti.**

L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan

# DETAILS INTERIEURS 2026

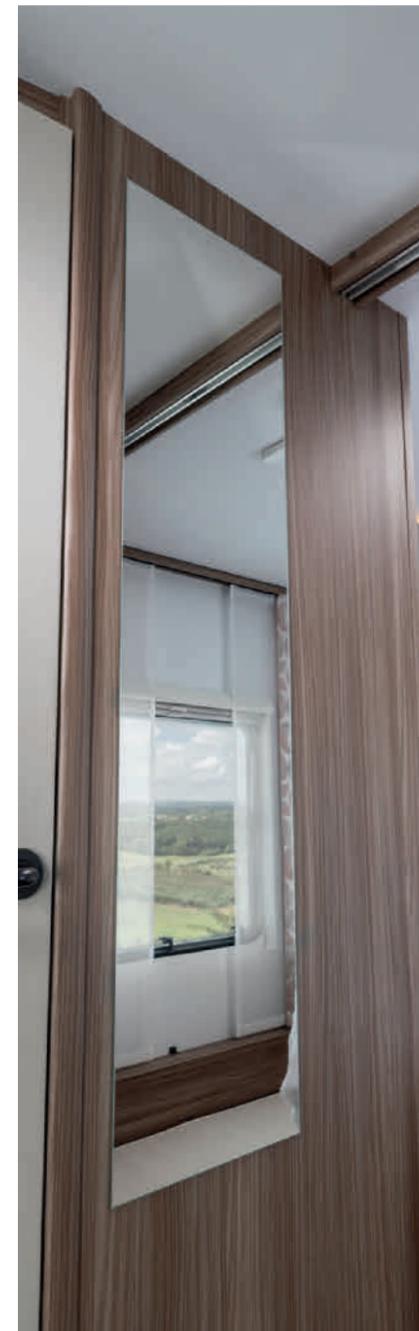

# Remarques sur les poids des véhicules et les indications relatives au poids

## Informations sur les poids et informations relatives au poids de votre caravane Fendt:

Lors du choix et de la configuration de votre caravane Fendt, vous devez absolument tenir compte du fait que chaque caravane Fendt est conçue par le fabricant pour une masse totale maximale autorisée qui ne doit pas être dépassée pendant la conduite. Les dispositions légales applicables en matière de poids des caravanes, que nous avons résumées ci-dessous, résultent du règlement d'application (UE) 2021/535 de la Commission du 31/03/2021 , qui s'applique uniformément dans l'Union européenne. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant de sélectionner et de configurer votre caravane Fendt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Fendt Caravan.

### 1. La masse maximale techniquement admissible

La « masse totale techniquement admissible » désigne le poids maximal que votre caravane Fendt peut avoir lorsqu'elle est chargée pendant la conduite, tel que spécifié par le fabricant. Veuillez noter que le dépassement de la masse totale techniquement admissible pendant la conduite peut entraîner un risque pour la sécurité et est passible d'amendes dans de nombreux pays européens. Par conséquent, nous vous recommandons de peser votre caravane Fendt avant chaque trajet et de vous assurer que la masse totale techniquement admissible n'est pas dépassée. La masse maximale techniquement admissible spécifiée par le fabricant pour chaque plan d'agencement se trouve dans les données techniques.

### 2. La masse en ordre de marche

La « masse en ordre de marche » est le poids de la caravane vide standard selon les spécifications du fabricant, qui comprend les éléments suivants :

- l'équipement standard de la caravane selon les spécifications du fabricant,
- la masse de la carrosserie et du dispositif d'attelage,
- le réservoir d'eau douce rempli à 100 % avec remplissage de conduite (10 l),
- le chauffe-eau rempli à 100 %,
- le réservoir de chasse d'eau rempli à 100 %,
- une bouteille de gaz en aluminium remplie à 100 % d'un poids de 17 kg (quantité de remplissage : 11 kg).

La masse en ordre de marche est également indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'agencement.

Veuillez noter, cependant, qu'il s'agit de valeurs calculées à partir de la procédure d'homologation de type, qui sont soumises à des tolérances légales allant jusqu'à ± 5 %, ce qui peut avoir une influence directe sur la charge utile restante et la charge utile de la caravane Fendt indiquée (voir également 4.).

Exemple <span> </span> :	
Masse en ordre de marche selon les données techniques	1271 <span> </span> kg
Tolérance légale de ± 5 <span> </span> %	± 64 <span> </span> kg
Plage de masse légale en ordre de marche	1207 - 1335 <span> </span> kg

La plage de masse légalement autorisée en ordre de marche est également indiquée dans les données techniques.

Étant donné que les tolérances légalement autorisées peuvent influencer la charge utile restante et la charge utile de chaque caravane Fendt, vous devez tenir compte de l'admissibilité de ces tolérances lors de la configuration de votre caravane Fendt.

Exemple :

Si la caravane de l'exemple ci-dessus a des tolérances légalement autorisées de + 1 % pour la masse en ordre de marche, celle-ci passe de 1271 kg à 1284 kg, ce qui réduit la charge utile et la charge restante de la caravane de 13 kg.

### 3. La masse réelle de la caravane et l'équipement standard/en option

La « masse réelle » de la caravane comprend la masse en ordre de marche et l'équipement spécial installé en usine.

L'« équipement standard » décrit la configuration de base d'un véhicule avec toutes les caractéristiques d'équipement prescrites par la loi. Cela comprend également tous les équipements standard installés. Vous trouverez des informations détaillées sur l'équipement de série pour chaque plan d'agencement dans le configurateur.

L'« équipement en option » comprend tous les équipements qui ne font pas partie de l'équipement standard et qui sont installés en usine sur la caravane sous la responsabilité du fabricant. Cependant, les accessoires installés par vous ou un partenaire commercial après la livraison de la caravane depuis l'usine ne font pas partie de l'équipement en option. Vous trouverez également des informations sur les équipements spéciaux pouvant être commandés en usine dans le configurateur.

Il est important de noter que l'installation d'équipements spéciaux entraîne toujours une réduction de la charge utile et de la capacité de charge de la caravane (voir également 4.). Vous pouvez trouver dans les données techniques quelle masse d'équipement spécial peut être commandée au maximum pour quelle caravane Fendt et quel plan d'agencement départ usine (voir également 5.).

### 4. Charge utile (minimale) et charge admissible

La « charge utile » d'une caravane est déterminée en déduisant la masse en ordre de marche et la masse de l'équipement spécial de la masse totale techniquement admissible. Pour les caravanes, la charge utile correspond généralement à la « charge utile restante ».

Exemple <span> </span> :	
Masse totale techniquement admissible	1500 <span> </span> kg
Masse en ordre de marche selon les données techniques	1271 <span> </span> kg
Masse de l'équipement spécial sélectionné	0 <span> </span> kg
Charge utile restante (charge utile)	229 <span> </span> kg

Veuillez noter, cependant, que la charge utile et donc également la charge utile restante peuvent être réduites en conséquence en raison des tolérances légalement autorisées pour la masse en ordre de marche allant jusqu'à + 5 % (voir également 2.).

Le législateur européen prescrit une « charge utile minimale » fixe pour les bagages et autres objets qui ne font pas partie de l'équipement en option installé en usine. Cela garantit que vous pouvez transporter vos bagages personnels, tels que vêtements, articles de toilette et de cuisine, nourriture, équipement de camping ou jouets, sans dépasser la masse totale techniquement admissible en état chargé.

Cette charge utile minimale est calculée comme suit pour les caravanes :

Charge utile minimale en kg 10\*(n + L)

n = nombre maximum de lits et

L = longueur de carrosserie du véhicule en mètres.

Exemple :

Pour une caravane avec 4 couchages et une longueur de carrosserie de 5,89 m, la charge utile minimale est de 98,9 kg (10\*[4+5,89]).

Les informations sur le nombre de places de couchage pour chaque plan d'agencement se trouvent dans les données techniques.

Veuillez noter que la charge utile minimale légale ne doit pas être dépassée lors de la configuration de votre caravane. Si la masse réelle du véhicule augmente en raison de la sélection d'équipements spéciaux, de sorte qu'il n'y a plus assez de masse libre entre la masse réelle du véhicule et la masse totale techniquement admissible pour la charge utile minimale légale, vous devez soit augmenter le PTAC du véhicule, soit désélectionner des équipements spéciaux afin de poursuivre la configuration et le processus de commande. Assurez-vous que la masse totale techniquement admissible n'est pas dépassée en effectuant les calculs nécessaires et, si nécessaire, en vous renseignant auprès de votre concessionnaire de caravanes Fendt.

### 5. Masse maximales pour équipement spécial

Afin de garantir que la masse totale techniquement admissible de nos caravanes Fendt, en tenant compte de la masse en ordre de marche et de la charge utile minimale légale, n'est pas dépassée par l'installation d'équipements spéciaux, nous avons limité l'installation d'équipements spéciaux par le fabricant et défini une « masse maximale pour les équipements spéciaux ».

Cette masse maximale pour l'équipement spécial est calculée en déduisant la masse en ordre de marche et la charge utile minimale de la masse totale techniquement admissible.

Étant donné que la masse en ordre de marche en tant que valeur calculée est soumise à des tolérances légalement autorisées allant jusqu'à ± 5 % et que la survenance de ces tolérances peut conduire à une réelle diminution de la charge utile minimale, nous incluons les tolérances légalement autorisées dans la masse maximale pour l'équipement spécial par mesure de précaution. Les caractéristiques d'équipement spéciales des variantes de pays et des modèles spéciaux qui ne font pas partie de l'équipement standard sont également prises en compte.

La masse maximale pour l'équipement spécial est indiquée dans les données techniques pour chaque plan d'agencement.

Exemple <span> </span> :	
Masse en charge maximale techniquement admissible	1.500 <span> </span> kg
Masse en ordre de marche selon les données techniques	1.271 <span> </span> kg
Tolérance légale de + 5 <span> </span> %	+ 64 <span> </span> kg
Masse en ordre de marche, en tenant compte de la tolérance légalement autorisée	1.335 <span> </span> kg
Charge utile minimale	99 <span> </span> kg
Dimensions maximales pour équipement spécial	66 <span> </span> kg
Charge utile restante (charge utile) au total	165 <span> </span> kg

## VISION

	390 FHD	465 SFD
Longueur hors tout	cm 603	703
Longueur de caisse	cm 488	589
Longueur utile	cm 407	507
Largeur hors tout	cm 232	232
Hauteur maximale	cm 266	266
Hauteur intérieure	cm 198	198
Places de couchage	3	4
Dimensions lit avant	cm 140 x 200	140 x 200
Dimensions lit arrière	cm 106/96 x 193	144/142 x 210
Dimension lit central	cm -	-
Dimensions lits superposés	cm -	-
Poids total en charge	kg 1300	1500
Masse en traction (-/+ 5%)	kg <sup>e)</sup> 1136 (1079-1193)	1329 (1263-1395)
Charge utile env.	kg ca. 164	171
Poids max. des équipements optionnels	kg 28	6
Épaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	1) 195/70 R 15	195/70 R 15
Simple/Double essieu(x)	1	1
Développé pour auvent	cm <sup>v)</sup> 858	960

## TIFFANY S.

	520 SFDS	590 DS	590 SFDS	620 SFDS	650 TBFS
	721	793	793	812	855
	606	679	679	696	741
	514	597	597	614	659
	250	250	250	250	250
	280	277	277	277	277
	198	198	198	198	198
	3	4	4	4	4
	157/126 x 230	191/131 x 230	140 x 190	150 x 200	150 x 200
	140 x 195	140 x 200	189/150 x 230	180/157 x 230	189/150 x 230
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	1800	2000	2000	2000	2200
	1494 (1419-1569)	1686 (1602-1770)	1692 (1607-1777)	1715 (1629-1801)	1801 (1711-1891)
	306	314	308	285	399
	141	122	116	90	195
	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
	205/70 R 15 C	185/65 R 14	185/65 R 14	185/65 R 14	195/65 R 15
	1	2	2	2	2
	966	1055	1055	1072	1117

## LARIMAR

	590 SFDS	620 SFD	700 SFD
Longueur hors tout	cm 793	812	896
Longueur de caisse	cm 679	696	782
Longueur utile	cm 597	614	700
Largeur hors tout	cm 250	250	250
Hauteur maximale	cm 277	277	277
Hauteur intérieure	cm 198	198	198
Places de couchage	4	4	4
Dimensions lit avant	cm 140 x 190	181/126 x 230	150 x 200
Dimensions lit arrière	cm 189/150 x 230	140 x 190	162/164 x 230
Dimension lit central	cm -	-	-
Dimensions lits superposés	cm -	-	-
Poids total en charge	kg 2000	2000	2200
Masse en traction (-/+ 5%)	kg <sup>e)</sup> 1689 (1605-1773)	1686 (1602-1770)	1847 (1755-1939)
Charge utile env.	kg ca. 311	314	353
Poids max. des équipements optionnels	kg 119	120	142
Épaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	1) 185 / 65 R 15	185/65 R 15	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	2	2	2
Développé pour auvent	cm <sup>v)</sup> 1055	1072	1158

## DIAMANT

	520 SFDS	590 DSC	590 FSD	590 SFDS
	721	799	799	799
	606	685	685	685
	514	592	592	592
	250	250	250	250
	280	277	277	277
	198	198	198	198
	3	3	3	3
	90 x 185	90 x 193	140 x 190	140 x 190
	140 x 190	140 x 200	90 x 185	90 x 179
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	1800	2000	2000	2000
	1570 (1492-1649)	1775 (1686-1864)	1749 (1662-1836)	1799 (1709-1889)
	230	225	251	201
	61	38	65	13
	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
	205/70 R 15 C	185/65 R 15	185/65 R 15	185/65 R 15
	1	2	2	2
	966	1042	1042	1042

## DIAMANT

	620 SFDS	650 SFDC
Longueur hors tout	cm 817	860
Longueur de caisse	cm 701	746
Longueur utile	cm 609	654
Largeur hors tout	cm 250	250
Hauteur maximale	cm 277	277
Hauteur intérieure	cm 198	198
Places de couchage	3	3
Dimensions lit avant	cm 150 x 200	150 x 200
Dimensions lit arrière	cm 90 x 176	90 x 185
Dimension lit central	cm -	-
Dimensions lits superposés	cm -	-
Poids total en charge	kg 2000	2200
Masse en traction (-/+ 5%)	kg <sup>e)</sup> 1779 (1690-1868)	1884 (1790-1978)
Charge utile env.	kg ca. 221	316
Poids max. des équipements optionnels	kg 32	117
Épaisseurs Plancher//Toit/Parois	mm 47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Pneumatiques	1) 185/65 R 15	195/65 R 15
Simple/Double essieu(x)	2	2
Développé pour auvent	cm <sup>v)</sup> 1062	1116

## Informations importantes :

Le catalogue et la grille de tarifs prend en compte la définition standard valable au moment de la mise en impression. Des erreurs d'impression peuvent survenir malgré la relecture. Au cours de l'année modèle, nous nous réservons le droit d'entreprendre des modifications d'équipement ou d'amélioration des produits. Des imperfections d'impression et/ou de restitution de couleurs ne sont pas exclues.

Les modèles photographiés dans ce catalogue et sur les grilles tarifaires sont, pour certains, équipés d'options et/ou d'éléments de décoration ne faisant pas parties de la définition standard des véhicules.

Dans les indications de poids, des écarts de +/- 5 % peuvent survenir dus à l'utilisation de matières premières naturelles. La pose d'accessoires augmente la masse en traction. Elle peut aussi influencer la charge statique.

Les informations relatives aux masses et poids sont rédigées selon VO (EU) 1230/2012, dans la mesure ou dans le catalogue et la grille de tarifs elles ne comportent aucune indication complémentaire.

**Attention :**

Les charges admissibles sur les essieux et sur les points d'appui, tout comme l'indication du poids total techniquement admissible sont impérativement à respecter. Afin de coller aux consignes des masses et charges autorisées, il est impératif de veiller à la bonne répartition des charges dans le véhicule.

La pose d'accessoires peut influencer la charge utile c.à.d. l'augmentation ou la réduction du poids à vide. Il est à noter que de ce fait la capacité des charges ajoutées peut être diminuée. La charge utile résulte de la différence du poids total autorisé en charge et de la masse en traction. Cette valeur doit être prise en compte lors de la pose d'accessoires complémentaires et/ou lors du chargement de vos effets personnels.

Le poids total en charge techniquement admissible ne doit en aucun cas être dépassé. En cas de besoin adressez-vous à votre revendeur agréé Fendt-Caravan.

Nous réservons le droit de modification des prix, constructions et équipements.

**+++ Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan** +++ Certification ISO 9001:2008 +++ Certificat Gestion de l'Environnement ISO 14001:2004 +++ Peinture métallisée +++ Épaisseur plancher 47 mm pour un degré d'isolation maximum +++ Robinets de vidange pour un écoulement aisé des canalisations +++ Ancrage renforcé des assemblages +++ Tôles latérales en deux parties +++ Mobilier robuste en contreplaqué multiples +++ Charnières, compas et fermoirs renforcés +++ Commutateur de protection des personnes FI 2 pôles 30 mA.

**Informations consommateurs**

Lors de la livraison de votre caravane Fendt par votre concessionnaire, il est impératif d'en faire ensemble l'entière inspection. Le recours en garantie pour des dommages intérieurs ou extérieurs sur le véhicule ou ses équipements tels que rayures, bosses, etc. ... ne sera pas reconnu après signature du bordereau de prise en charge.

Les appareils tels que : chauffage, réfrigérateur, cuisinière, climatiseur ainsi que les pneumatiques, jantes, enjoliveurs de roue et de timon sont exclus de la garantie contractuelle Fendt-Caravan.

Liés aux impératifs de fabrication de légères marques de contour peuvent apparaître sur le sol, celles-ci n'entraînent en rien la qualité, ni la jouissance du produit.

Les matériaux, les procédés de fabrication peuvent entraîner la mise en évidence imprévisible et incontrôlable de certains composants. Ces phénomènes optiques sur les parois et les toits, n'entraînent ni la jouissance, ni l'utilisation des caravanes. Ils sont dans la plus part des cas liés aux variations climatiques et à l'utilisateur qui ne se conforme pas aux recommandations du fabricant.

Afin de prévenir toute formation d'eau de condensation dans les caravanes et ainsi éviter la formation de moisissures, il est indispensable de respecter les consignes suivantes : la mise en route du chauffage doit impérativement être combinée à celle de l'air pulsé. Le recours à ce système est maintenant devenu indispensable par la qualité de l'isolation des caravanes.

Simultanément devront être ouvertes, pendant environ 10 minutes, 2 fenêtres ou le grand lanterneau afin de garantir un assèchement rapide de l'air.

Se conformer aux notices d'utilisation fournies avec les véhicules.

Ne pas modifier les fonctionnalités d'origine.

Ne pas surcharger les espaces de rangement.

Procéder à l'aération régulière des caravanes.

La plastification des canapés/meubles/sol n'est pas compatible.

Le constructeur se dégage de toute responsabilité incombant au non respect des consignes d'utilisation telles que stipulées à la vente et énoncées dans les manuels d'utilisation.

**Pour information :**

12 litres d'eau : c'est la quantité d'eau quotidiennement produite en moyenne par une famille, du fait des activités quotidiennes. L'air chaud et humide ne peut s'échapper et l'humidité va se concentrer vers les parties les plus froides du véhicule, fenêtres et angles (ponts thermiques).

**Les conséquences :**

Sur votre confort : la condensation, la sensation d'air trop humide, l'habitable et le linge malodorant. Sur votre patrimoine : le développement des moisissures, les revêtements décollés et/ou cloqués. Sur votre santé : le développement des acariens, source d'allergies, les rhumatismes et problèmes articulaires, la sensation de froid.

## Légende :

- Remplissage à 100 % de la bouteille de gaz (11 kg), réservoir eau fraîche rempli à 10 litres, réservoir chauffe-eau rempli à 100 %
- Le poids à vide est la résultante du poids du véhicule avec ses équipements de série, sans eau, sans gaz, sans accessoires
- La masse en traction est déterminée selon VO (EU) 1230/2012 avec remplissage du réservoir eau fraîche - 10l-, remplissage à 100 % de la cuve de vidange WC, remplissage à 100% du chauffe-eau et une bouteille de gaz en aluminium (11 kg)
- Capacité du réservoir eau fraîche L 5 annexe V, partie A, alinéa 2.6 Fn (h) VO (EU)1230/2012 en tenant compte de la limite (robinet de vidange sur le réservoir eau fraîche) de litres (remplissage pendant la conduite)
- Capacité du réservoir eau fraîche max. 25 voire 45 litres en tenant compte du robinet de vidange sur le réservoir
- Le constructeur est en droit d'utiliser des alternatives en matières de dimensions de pneumatiques



**Extension sur 12 ans garantissant l'étanchéité des éléments de liaison du bâti. L'application de cette garantie n'est effective qu'à la condition que le véhicule soit présenté à une inspection annuelle payante auprès d'un revendeur agréé Fendt-Caravan.**

FENDT CARAVAN FRANCE  
F 67360 WOERTH  
e.mail : [contact@fendtcaravan.fr](mailto:contact@fendtcaravan.fr)

[www.fendt-caravan.fr](http://www.fendt-caravan.fr)

concept & design: [www.seweld.com](http://www.seweld.com) - foto: [bn-fotodesign.com](http://bn-fotodesign.com)



EDITION FRANCE  
**2026**